



VICA®
El experto en energía

OPTIMA 1250

1250 VA / 600 W

NO-BREAK CON REGULADOR
INTEGRADO




OPTIMA 1250

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS

FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE CON REGULADOR INTEGRADO (NO BREAK)

- Tamaño compacto
- El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
- Reinicio automático mientras AC se está recuperando.
- Salida de onda cuasisenoidal.
- Función de arranque en frío.
- Función de arranque en frío.
- Batería sellada libre de mantenimiento
- Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de carga conectada

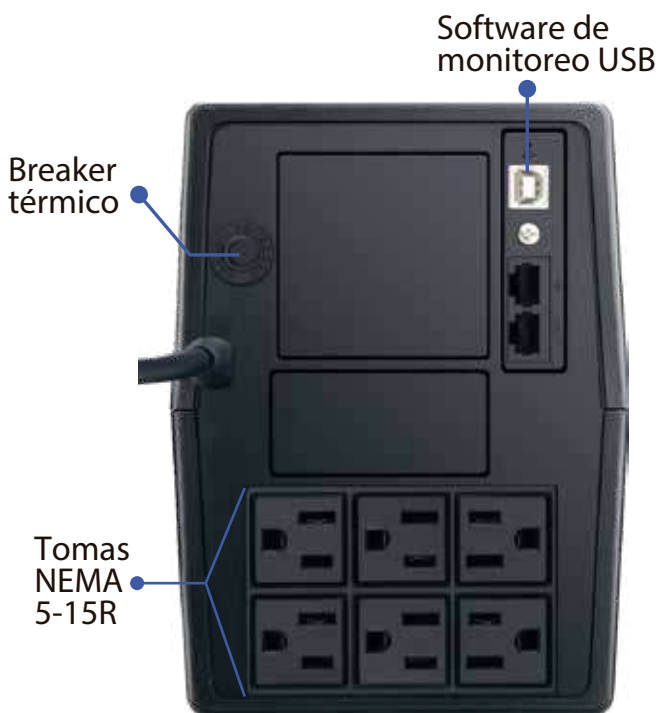

Software de monitoreo



Protección para Puerto RJ11 y RJ45



Certificado NOM



Clavija 5-15P




Indicadores LED



6 tomas reguladas y respaldadas

USO RECOMENDADO

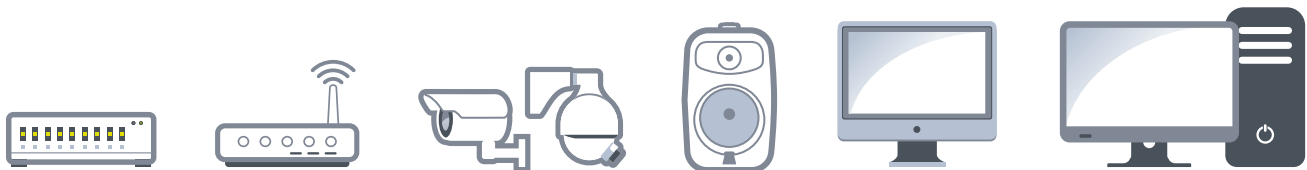

VICA®

OPTIMA 1250

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	OPTIMA 1250
Capacidad	1250 VA / 600 W
ENTRADA	
Voltaje	110 / 120 +/- 10%
Frecuencia	60 Hz
Consumo de energía	8.5 A
SALIDA	
Tensión de salida en modo batería	120 +/- 10%
Tiempo de transferencia	Típica 2 - 6 ms
Tipo de onda (modo de batería)	Cuasisenoidal
BATERÍA	
Tipo y número	12 Vcc / 7 Ah x 2 (batería sellada libre de mantenimiento)
Tiempo de carga	8 horas para 90% de carga
FÍSICA	
Número de tomas	6 tipo NEMA 5-15R
Número de tomas reguladas y respaldadas	6
Número de tomas con supresión de picos	6
Protección de línea	RJ11 y RJ45
Software de monitoreo	Sí
Indicadores visuales	LED
Protección contra sobrecarga	Breaker Térmico
Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto) L W H	316 x 129 x 181
Peso neto (Kg)	7
INDICADORES	
AC Mode	LED verde (Indicador de operación normal)
Modo batería	LED amarillo (Operación en modo batería)
AC Mode	LED rojo (Falla o sobre carga en el equipo)
ALARMA	
Modo Batería	Sonando cada 10 segundos
Batería baja	Sonando cada segundo
Sobrecargar	Sonando cada 0.5 segundos
Falla	Sonando continuamenete

OPTIMA 1250

FICHA TÉCNICA

MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0 - 90% RH @ 0 - 40° C (sin condensación)
Nivel de ruido	> 40dB
Normas aplicables	NOM-001-SCFI-2018
Altura de operación	3 000 M sobre el nivel del mar
Temperatura de almacenamiento	-15°C hasta 50°C
Temperatura de operación	0°C - 40°C
COMUNICACIÓN	
Transmisión de datos	Software de monitoreo a través de puerto USB

*Gabinete de plástico para evitar conducción, corrosión y oxidación



800 0878 422 / 55 5424 3270 / 55 5424 3039



Corporativo Tlanepantla. Gustavo Baz 2160 Edificio 7, Bodega 2,
Fraccionamiento industrial, Tlanepantla, Edomex. CP 54060



 www.vica.com.mx