



VICA®
El experto en energía

OPTIMA 500

500 VA / 240 W

NO-BREAK CON REGULADOR
INTEGRADO




OPTIMA 500

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS

FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE CON REGULADOR INTEGRADO (NO BREAK)

- Tamaño compacto
- El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad
- Regulador AVR para estabilizar el voltaje (con dos etapas de regulación, 1 para aumentar el voltaje y 1 para reducir el voltaje).
- Reinicio automático mientras AC se está recuperando.
- Salida de onda cuasisenoidal.
- Función de arranque en frío.
- Tiempo de respaldo de 80 segundos al 100% de carga conectada.

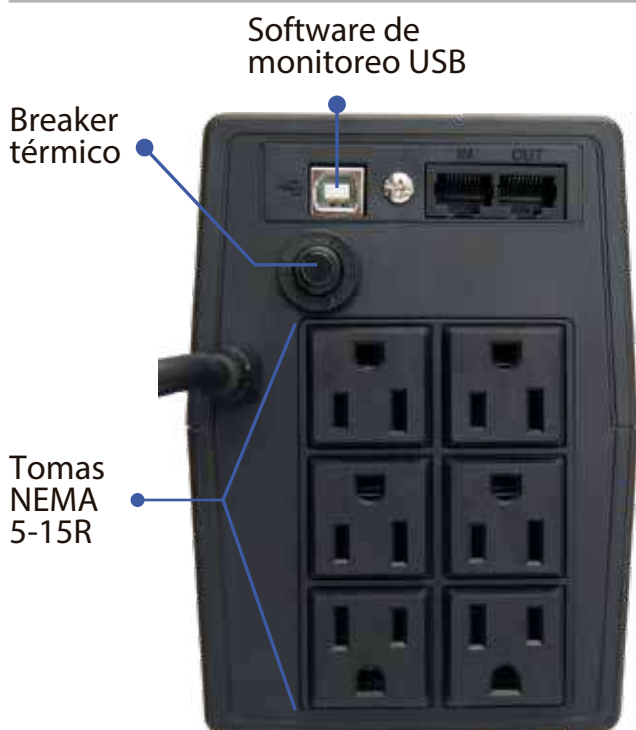

*6 tomas reguladas
y respaldadas



Certificado
NOM



Indicador LED



Software de
monitoreo



* Puerto RJ11
y RJ45



Clavija 5-15P

USO RECOMENDADO



VICA®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	OPTIMA 500
Capacidad	500 VA / 240 W
ENTRADA	
Voltaje	110 / 120 +/- 10%
Rango de voltaje de operación	81 - 145 VCA
Frecuencia	60 Hz
Tipo de conexión	NEMA 5 - 15 P
Consumo de energía	3.5 A
SALIDA	
Voltaje	120 +/- 10%
Regulación de voltaje de CA (modo de batería)	± 10%
Rango de Frecuencia (modo de batería)	60 Hz
Tiempo de transferencia	Típica 2 - 6 ms
Forma de onda (modo de batería)	Cuasisenoidal
Tomas de salida	6 tomas reguladas y respaldadas NEMA 5-15 R
BATERÍA	
Tipo y número de batería	12 V/4.5 Ah x 1 (batería sellada libre de mantenimiento)
Intercambio de batería en caliente (Hot swap)	Si aplica
Tiempo típico de recarga	4 - 6 horas de recuperación al 90% de capacidad
Respaldo a media carga	8 minutos
Respaldo a carga completa	60 segundos
ALARMA	
Panel de control 1 LED indicador - En línea / En batería.	Botón Encendido / Apagado e indicador de funcionamiento LED
Modo Batería	Sonando cada 10 segundos
Batería baja	Sonando cada segundo
Sobrecargar	Sonando cada 0.5 segundos
Falla	Sonando continuamente
PROTECCIÓN	
Protección completa	Protección contra sobrecarga, descarga y sobrecarga
Protección para sobrecarga	340 joules
Protección de línea	RJ11 y RJ45

ESTRUCTURA	
Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto) L W H	279 x 101 x 142
Peso neto (Kg)	3.55
Longitud del cable (mts.)	1.27
AMBIENTE	
Humedad	0 - 90% RH @ 0 - 40° C (sin condensación)
Nivel de ruido	Menos de 40dB
Normas aplicables	NOM-001-SCFI-2018, ISO 9001:2015, NMX-I-163
COMUNICACIÓN	
Comunicación USB	Software de monitoreo a través de puerto USB
Nivel de ruido	Menos de 40dB

*Gabinete de plástico para evitar conducción, corrosión y oxidación

