


VICA

Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

OPTIMA 800

800VA / 480W

NO-BREAK CON
REGULADOR INTEGRADO

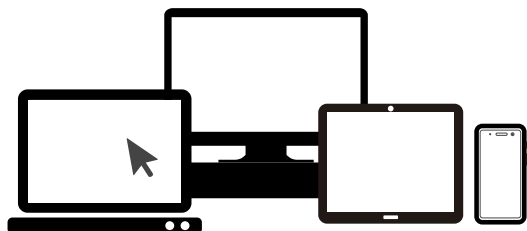

OPTIMA 800

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS



Certificado
NOM



3 años de garantía
en partes y 2 en
baterías



Indicadores LED



Software de
monitoreo



6 Tomas reguladas
y respaldadas

USO RECOMENDADO



NOM



VICA

OPTIMA 800

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS



Tomas blancas - Supresor de picos

FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE CON REGULADOR INTEGRADO (NO BREAK)

- Tamaño compacto
- El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
- Reinicio automático mientras AC se está recuperando.
- Salida de onda cuasisenoidal
- Función de arranque en frío.
- 25 minutos de autonomía en batería (carga típica a equipo de PC escritorio y accesorios de 90W)

Tomas Negras - Reguladas y respaldadas

VICA

OPTIMA 800

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
MODELO			OPTIMA 800		
CAPACIDAD			800 VA / 480 W		
ENTRADA					
Voltaje			110 / 120 +/- 10%		
Rango de Voltaje			81 ~ 145 Vca		
Rango de Frecuencia			60/50 Hz (Autosensible)		
SALIDA					
Voltaje de Salida			120 +/- 10%		
Voltaje de regulación (modo batería)			+/-10%		
Frecuencia de rango			60 Hz +/-1 Hz		
Tiempo de transferencia			2 ~ 6 ms		
Tipo de onda			Cuasisenoidal		
Consumo			7 A		
Factor de potencia			0.6		
BATERÍA					
Tipo y número			12 Vcc / 9 Ah		
Carga flotante de voltaje			13.7 Vcd		
Tiempo de respaldo			25 min. a una carga, no mayor de 90W (Típico)		
Tiempo de carga			4~6 horas para 90% de carga		
Protección completa			Sobrecarga y protección de sobrecarga		
INDICADORES LED					
LED	Encendido	Apagado	Parpadeante	ESTADO DEL NO-BREAK	ALARMA
	●	○	★		
Verde	●			No-Break funciona normalmente, Red eléctrica normal	
Amarillo y rojo			★	Fallo de alimentación, No-Break en modo batería	Sonando cada 10 seg.
Amarillo y rojo			★	Batería baja	Sonando cada seg.
Verde		○		El No-Break está apagado	Apagada
Rojo	●			Falla del No-Break o sobrecarga	Sonando continuamente

VICA

OPTIMA 800

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS

FÍSICA	
Número de tomas	6 tipo NEMA 5-15R
Protección de línea	RJ11 y RJ45
Software de monitoreo	Sí
Indicadores visuales	LED
Protección contra sobrecarga	Breaker Térmico
Dimensiones (mm) (Largo x Ancho x Alto) L W H	279 x 101 x 142
Peso (Kg)	4.9
MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación)
Nivel de ruido	> 40 db
Normas aplicables	NOM 001-SCFI-1993
Altura de operación	3 000 M sobre el nivel del mar
Temperatura de almacenamiento	-15°C hasta 50°C
Temperatura de operación	0°C - 40°C
USB	
Transmisión de datos	Software de monitoreo

Gabinete de plástico para evitar conducción, corrosión y oxidación.



VICA®



800 0878 422
55 5424 2072 - 55 5424 3039



Av. Gustavo Baz No. Ext. 2160, No. Int. Edificio 7, Bodega 2,
Col. La Loma, Tlalnepan de Baz, Mexico. C.P. 54060



www.vica.com.mx